

230_{VAC}

BISON25 OTI

**CENTRALES DE COMMANDE:****BISON25 OTI** — CP.BISON OTI 154

USAGE INDUSTRIEL

centrale de commande avec récepteur, encodeur magnétique et variateur de fréquence (inverter) incorporés
opérateur à bain d'huile
fin de course IP68
clé de déverrouillage personnalisée


**jusqu'à 2500 kg**

230 Vac

- Motoréducteur 230 Vac triphasé ventilé pour usage intensif
- Mécanique totalement en métal et lubrification à huile.
Le type d'huile utilisé garantit d'excellents rendements même à basse température
- Le dispositif encodeur garantit la précision lors de la manœuvre du portail
- Traitement de protection et peinture du carter
- Le variateur de fréquence (inverter) permet un réglage plus précis des phases de déplacement du portail et une plus grande sécurité anti-écrasement
- Possibilité de photocellules intégrées FTC.S, disponibles en tant qu'accessoire



Plaque de fondation avec tire-fonds.
Fixation au moteur et au sol
269 mm x 114 mm, 4 Ø 12 mm.

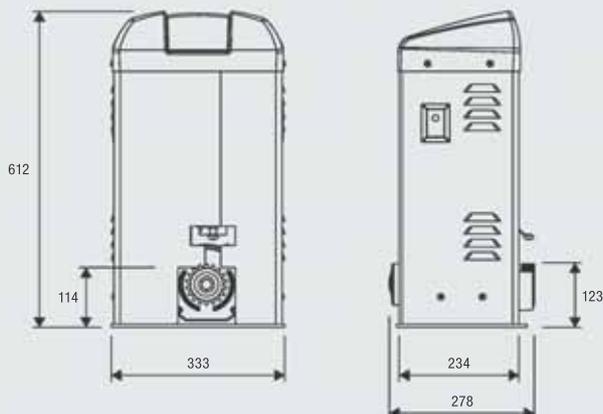

Poids (kg)	Vitesse (m/min)
2.500	10
2.000	11
1.450	13
1.100	15
650	19

