



PS1.60

Centrales de contrôle
Steuereinheiten

DREAMY	79
UP	79
DIL	80

∅ **60 mm** (42/48 mm)*

M **1**

kg **150 kg**/max


Matériaux de grande qualité

La couronne d'entraînement du rideau en aluminium garantit une haute résistance et des performances élevées.

Hochwertige Werkstoffe

Der Zahnkranz aus Aluminium garantiert Widerstandsfähigkeit und höchste Leistungen.



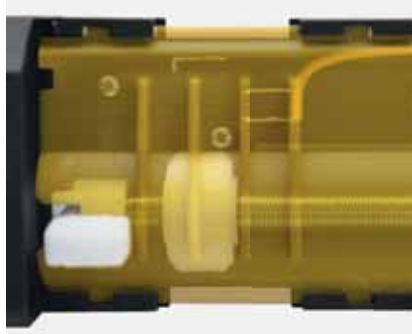

Précision des fins de course

Fins de course semi-automatiques à réglage micrométrique en ouverture et en fermeture.

Genauigkeit der Endschalter

Mit halbautomatischem Endschalter mit mikrometrischer Einstellung für Öffnen und Schließen.

Accessoires

Zubehöre



KR60.42

Kit réductions pour diamètre 42 mm.
Reduktionssatz für Durchmesser 42 mm.



KR60.48

Kit réductions pour diamètre 48 mm.
Reduktionssatz für Durchmesser 48 mm.



PSE.X1

Electro frein pour PS1.60.
Elektrobremse für PS1.60.



CABLE 4m

Câble de 4 mètres.
4-Meter-Kabel.



BL.BS

Dispositif de commande électrique et manuelle protégé par un boîtier en aluminium avec clé anti-effraction.

Vorrichtung zur elektrischen und manuellen Steuerung, geschützt durch Aluminiumgehäuse und einbruchssicheren Schlüssel.



BL.C

Clé pour BL.BS.
Schlüssel für BL.BS.

Versions disponibles

Lieferbare Ausführungen

Base Basis	PS1.60
Avec electro frein inclus Inklusive Elektrobremse	PS1.60E
Avec electro frein et câble de 4-m inclus Mit Elektrobremse und 4-m-Kabel	PS1.60EC
Alimentation moteur Versorgung Motor	230 Vac 50/60 Hz
Courant maximum absorbé Max. Stromaufnahme	2,83 A
Puissance absorbée Leistungsaufnahme	593 W / 623 W with PSE.X1
Couple maximum Max. Drehmoment	150 Nm
Condensateur Kondensator	16 µF
Course maximum du rideau Max. Rollladenhub	7 m
Vitesse d'ouverture à vide Öffnungsgeschwindigkeit ohne Last	10 r.p.m.
Fin de course mécanique Endschalter	Manuelle Handbetrieb
Température de fonctionnement Betriebstemperatur	-20 °C + +50 °C
Indice de protection Schutzart	IP X0
Classe d'isolement du moteur électrique Schutzart des Elektromotors	F
Surface maximum du rideau Max. Rollladenoberfläche	20 m ²
Poids max. du rideau équilibré Max. Gewicht des ausgewuchteten Rollladens	150 kg
Diamètre de l'axe du rideau Durchmesser Rollladenachse	60 mm (42/48 mm)*
Diamètre de la poulie Scheibendurchmesser	200 / 220 mm
Lubrification Schmierung	Graisse Fett
Poids Gewicht	6,8 kg

* Diamètres d'arbre de 48 mm possibles avec accessoires KR60.42/KR60.48. | Schaftdurchmesser 42/48 mm möglich mit Zubehör KR60.42/KR60.48.